

LOREX connect

Tourelle U3 2K+

Caméra tourelle PoE U3 2K+ avec voyants de dissuasion rouges et bleus

Fiche Technique

COMPATIBLE WITH LOREX connect U SERIES

Caméra et imagerie

Technologie de transmission vidéo	IP
Capteur d'image	CMOS 1/2,7 po
Type d'objectif	Fixe 2,8 mm, F1,6
Éclairage minimal	Couleur : 0,006 lux N et B (IR activé) : 0 lux
Résolution maximale	2880 x 1620
Résolution / fréquence d'images	5 MP à 25 ips
Champ de vision (FoV)	Diagonal: 132° Horizontal: 110° Vertical: 59°
Distance minimale de mise au point	5,9 pi (1,8 m)
Véritable WDR	120 dB
Vitesse de l'obturateur électronique	1/3 à 1/100 000 s (DWDR activé/ désactivé)
Balance des blancs	Auto/manuelle

Vidéo et audio

Compression vidéo	H.264 / H.265
Débit binaire vidéo	11 Kbps à 10 Mbps
Sortie vidéo	Réseau (RJ45)
Microphone	Oui

Vision nocturne et dissuasion active

Portée de vision nocturne infrarouge (IR)	Jusqu'à 98 pi (30 m) dans l'obscurité totale
Vision nocturne couleur et éclairage intelligent	Oui
Voyant de dissuasion active	Voyants rouge et bleu

Fonctions intelligentes IA

Détection de mouvement par IA	Détection intelligente du mouvement, franchissement de ligne, intrusion dans une zone, entrée dans une région, sortie d'une région

Stockage et alimentation

Stockage local	Fente pour carte microSD (jusqu'à 512 Go)*
Alimentation	PoE (alimentation par Ethernet, IEEE 802.3af) / 12 V CC
Consommation maximale	6 W

Réseau et intégration

Interface Ethernet	RJ45 (10/100 BASE-T)
ONVIF	Pris en charge
Protocoles réseau	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM

Caractéristiques physiques et environnementales

Matériau du boîtier	Métal
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-40 °F à 140 °F (-40 °C à 60 °C)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % HR
Indice de protection environnementale	IP67 (usage intérieur/extérieur)
Dimensions de la caméra (L x P x H)	4,07 x 4,07 x 3,24 po (103,38 x 103,38 x 82,30 mm)
Poids de la caméra	0,887 lb (0,40 kg)

Information sur l'emballage

SKU: CN202A-1TW-AB1	CUP: 6-95529-06741-4
Type d'emballage	Boîte brune
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	4,33 x 4,33 x 4,13 po (109,98 x 109,98 x 104,902 mm)
Poids de l'emballage	1,10 lb (0,50 kg)
Volume de l'emballage	0,04 pi^3 (0,00113 m^3)
Contenu de l'emballage	Caméra tourelle PoE Lorex Connect U3 2K+ avec voyants de dissuasion rouges et bleus, gabarit de montage, 3 x ancrages et vis, clé Allen, presse-étoupe RJ45 résistant aux intempéries

Famille de série : U
Ligne de série : U3
SKU : CN202




LOREX connect

Tourelle U3 2K+

Caméra tourelle PoE U3 2K+ avec voyants de dissuasion rouges et bleus

Fiche Technique

Dimensions de la caméra

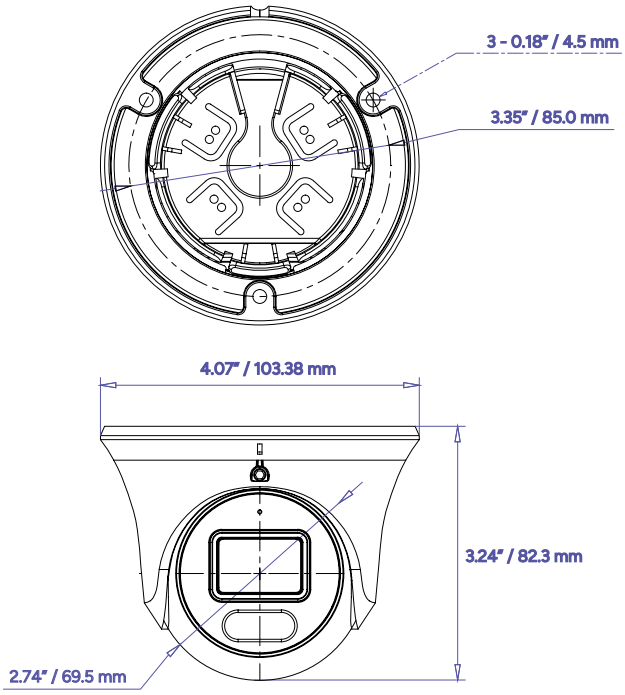

Avis de non-responsabilité

1. Compatible avec certains enregistreurs vidéo réseau Lorex. Pour obtenir la liste complète des enregistreurs compatibles, visitez : www.lorex.com/compatibility.
2. La vidéo couleur de nuit peut passer à la vision nocturne infrarouge (IR) en noir et blanc lorsque la lumière ambiante est insuffisante afin d'assurer une qualité d'image optimale en faible luminosité.
3. La portée d'éclairage IR indiquée est fondée sur des conditions idéales dans un éclairage ambiant nocturne extérieur typique (jusqu'à 98 pi / 30 m dans l'obscurité totale). La portée réelle et la clarté de l'image dépendent de l'emplacement d'installation, de la zone de visionnement et de la réflexion ou de l'absorption de la lumière.
4. L'enregistrement audio est désactivé par défaut. L'enregistrement audio sans consentement est illégal dans certaines juridictions. Lorex Technology n'assume aucune responsabilité pour toute utilisation de ses produits qui ne respecte pas les lois locales.
5. Non conçu pour être immergé dans l'eau. Une installation dans un endroit abrité est recommandée.
6. La longueur du câble dépend de la configuration du produit. Consultez l'emballage du produit pour obtenir les détails.

* Une carte microSD peut être insérée pour un enregistrement indépendant. Les données peuvent être accessibles par la caméra au moyen d'un navigateur Web, mais ne seront pas téléversées vers un NVR compatible ni vers le nuage pour le visionnement dans l'application mobile.

Les produits Lorex sont conçus uniquement pour un usage grand public et commercial, et non pour les gouvernements fédéraux américains, les projets financés par le gouvernement fédéral américain ou les entrepreneurs assujettis à la NDAA.

Famille de série : U
Ligne de série : U3
SKU : CN202
www.lorex.com

Lorex Corporation
10440 Little Patuxent Parkway, Ste. 300
Columbia, MD 21044, United States
Lorex Technology Inc.
250 Royal Crest Court
Markham, ON L3R 3C3, Canada

© 2026 Lorex Corporation
Comme notre produit est soumis à une amélioration continue, Lorex Technology et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception, les caractéristiques et les prix des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation. E&OE.
11182026-1