LOREX connect

NVR UA 8 canaux

NVR UA 4K 8 canaux - 4 To

Fiche Technique



COMPATIBLE WITH LOREX connect U SERIES

Général

Technologie de transmission vidéo	IP
Canaux	8 canaux

Entrées et sorties

Entrées vidéo	8 x PoE (alimentation par Ethernet)
Sorties vidéo	1 × HDMI, 1 × VGA
Format d'entrée audio	G.711A, G.711U

Affichage

Résolution d'affichage maximale	Jusqu'à 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels)
Résolutions de sortie HDMI	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Résolutions de sortie VGA	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Modes d'affichage en direct	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Affichage à l'écran (OSD)	Activé/désactivé
Navigation dans le système	Souris USB

Enregistrement

Résolutions d'enregistrement prises en charge	8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Compression vidéo	H.265, H.264
Modes d'enregistrement	Continu, détection de mouvement, détection intelligente du mouvement (par caméra)

Lecture

Lecture simultanée	Jusqu'à 8 canaux (synchronisés)
Options de vitesse de lecture	Avance/retour rapide : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x Ralenti : 1/2x, 1/3x, 1/4x
Options de recherche	Par heure/date, événements de mouvement ou événements de mouvement intelligents (caméra unique ou plusieurs caméras)

Stockage et sauvegarde

Baie pour disque dur	1 baie
Capacité maximale du disque dur	Jusqu'à 10 To
Support de sauvegarde	Clé USB ou disque dur USB externe

Famille de série : U
Ligne de série : UA
SKU : RN202

Fonctions intelligentes IA

Niveaux de sensibilité réglables de la détection de mouvement	1 à 8
Prise en charge de la détection de mouvement par IA	Détection des visages, détection des personnes, détection des véhicules
Dissuasion active	Oui
Recherche intelligente	Oui

Connectivité

Visionnement mobile	Application Lorex Connect (iOS et Android)
Notifications d'événements	Oui
Interface réseau	10/100 Base-TX (RJ45) Débit binaire
Débit binaire réseau	64 Kbps à 10 Mbps
Ports USB	Avant : 1 x USB 2.0 Arrière : 1 x USB 2.0
Mise à niveau du micrologiciel	Réseau, USB
Langues prises en charge	Anglais, français et espagnol
DDNS	Pris en charge

Sécurité

Réinitialisation du mot de passe	Oui

Alimentation

Bloc d'alimentation	CC 48 V / 1,8 A
Sortie d'alimentation PoE	Maximum 25 W par port, 72 W au total
Consommation électrique (sans disque dur)	15 W

Caractéristiques physiques et environnementales

QuietTek (conception sans ventilateur)	Oui
Poids du produit	1,814 lb (0,823 kg)
Dimensions du produit (L x P x H)	9,84 x 9,06 x 1,77 po (249,94 x 230,12 x 44,96 mm)
Température de fonctionnement	14 °F à 122 °F (-10 °C à 50 °C)
Humidité	< 90 % HR (sans condensation)

LOREX connect

COMPATIBLE WITH LOREX connect U SERIES

NVR UA 8 canaux

NVR UA 4K 8 canaux - 4 To

Fiche Technique



Renseignements sur l'emballage – RN202T4-41T-F

SKU: RN202T4-41T-F	CUP: 6-95529-06736-0
Type d'emballage	Boîte brune
Dimensions de l'emballage (L × P × H)	11,17 × 9,11 × 12,05 po (284 × 231 × 306 mm)
Poids de l'emballage	14,88 lb (6,75 kg)
Volume de l'emballage	1,71 pi³ (0,0483 m³)
Contenu de l'emballage	Enregistreur vidéo en réseau (NVR) 4K à 8 canaux Lorex Connect UA, câble réseau, 4 × vis pour disque dur, câble HDMI, souris USB, adaptateur d'alimentation et câble, 4 × caméra tourelle PoE 2K+ Lorex Connect U3 avec lumières de dissuasion rouges et bleues, 4 × gabarit de montage, 12 × ancrages et vis, 4 × clé hexagonale, 4 × presse-étoupe RJ45 résistant aux intempéries


Renseignements sur l'emballage – RN202A-84B-AB1

SKU: RN202A-84B-AB1	CUP: 6-95529-06740-7
Type d'emballage	Boîte brune
Dimensions de l'emballage (L × P × H)	14,57 × 3,62 × 11,81 po (370 × 92 × 300 mm)
Poids de l'emballage	4,56 lb (2,0684 kg)
Volume de l'emballage	0,36 pi³ (0,0102 m³)
Contenu de l'emballage	Enregistreur vidéo en réseau (NVR) 4K à 8 canaux Lorex Connect UA, câble réseau, 4 × vis pour disque dur, câble HDMI, souris USB, adaptateur d'alimentation et câble

Panneau arrière



Dimensions du NVR

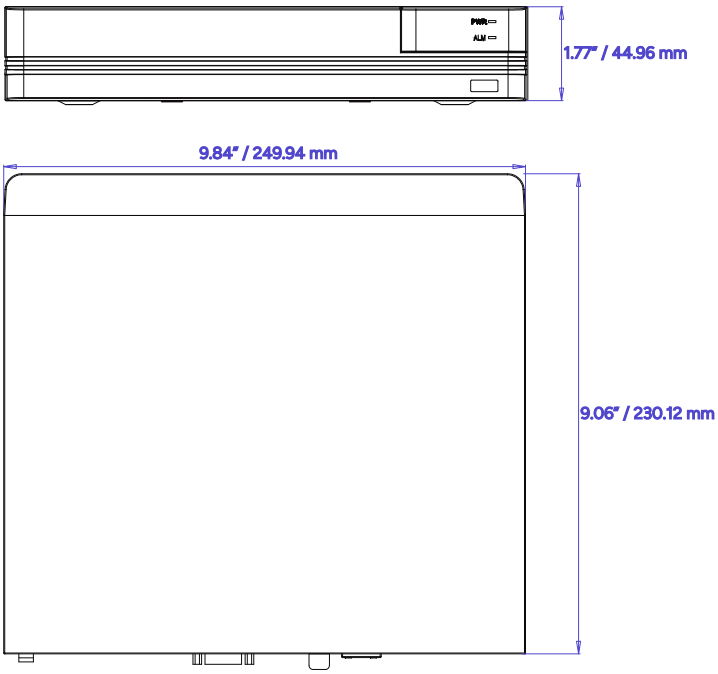

Avis de non-responsabilité

1. Des caméras IP 4K (8 MP) sont requises pour profiter de l'enregistrement 4K.
2. La durée d'enregistrement peut varier selon la résolution et la qualité d'enregistrement, les conditions d'éclairage et les mouvements dans la scène.
3. L'accès à distance à votre système de sécurité nécessite une connexion Internet haute vitesse. Assurez-vous que votre NVR dispose d'une connexion filaire à un routeur (non inclus). Une vitesse de téléversement minimale de 6 Mbps est recommandée pour des performances vidéo raisonnables.
4. La sortie HDMI prend en charge la HD 4K pour le visionnement en direct ou enregistré haute définition multicanal. La qualité et la résolution de l'image dépendent du type de caméra connectée au NVR, ainsi que de la résolution du téléviseur ou du moniteur.

Les produits Lorex sont conçus uniquement pour un usage grand public et commercial, et non pour les gouvernements fédéraux américains, les projets financés par le gouvernement fédéral américain ou les entrepreneurs assujettis à la NDAA.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune revendication n'est faite quant au droit exclusif d'utiliser les marques de commerce énumérées, autres que les marques de commerce appartenant à Lorex Corporation. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, les configurations ou les caractéristiques sans préavis ni responsabilité. Le produit peut ne pas correspondre exactement à l'illustration.

Lorex Corporation
10440 Little Patuxent Parkway, Ste. 300
Columbia, MD 21044, United States
Lorex Technology Inc.
250 Royal Crest Court
Markham, ON L3R 3C3, Canada

© 2026 Lorex Corporation
Comme notre produit est soumis à une amélioration continue, Lorex Technology et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception, les caractéristiques et les prix des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation. E&OE.

11182026-1

Famille de série : U
Ligne de série : UA
SKU : RN202
www.lorex.com